


O.....2025

Załącznik nr 1


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż i uruchomienie zestawów klimatyzacji w zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych.

- I. Zadanie obejmuje zakresem niżej wymienione lokalizacje Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS).
 1. Węzeł Dystrybucyjny Lubajny (OST05), Działka nr 320, 14-100 Lubajny;
 2. Węzeł Dystrybucyjny Morąg (OST10), ul. 11-Listopada 9, 14-300 Morąg.
- II. Zakresem zadania jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w szafach telekomunikacyjnych **Agmar WSD3K**. Wymiary szaf wykazano poniżej:
 1. Front

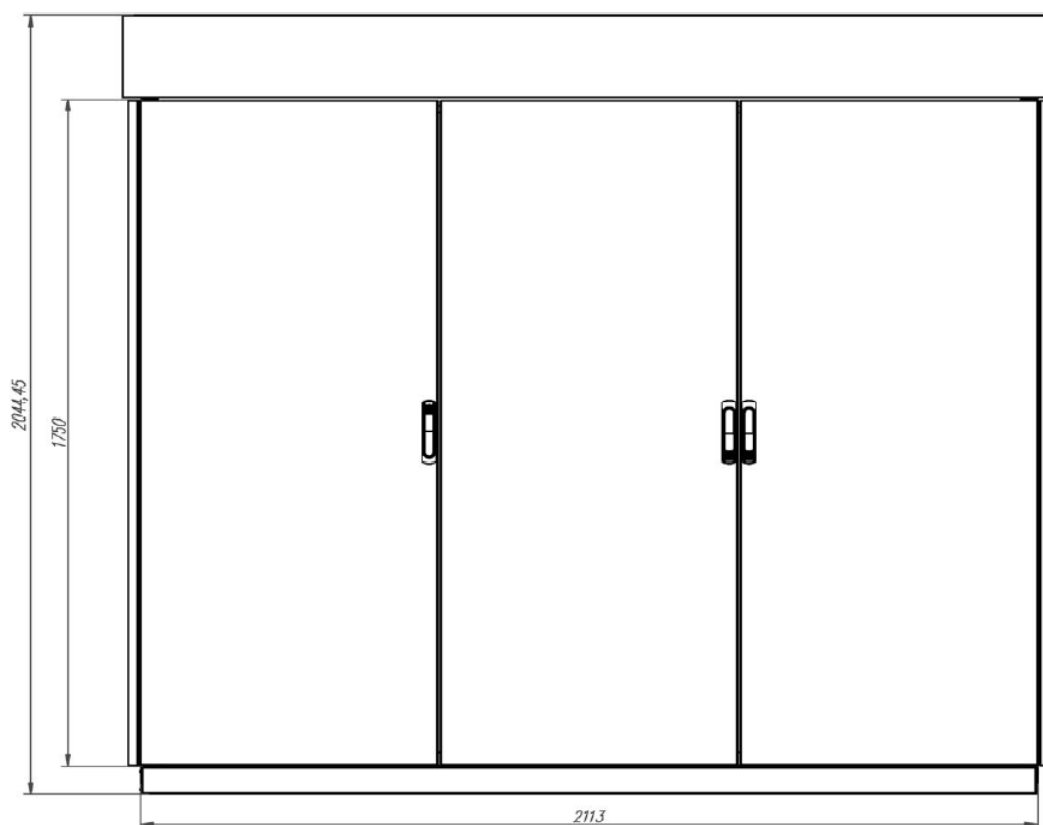

2. Bok

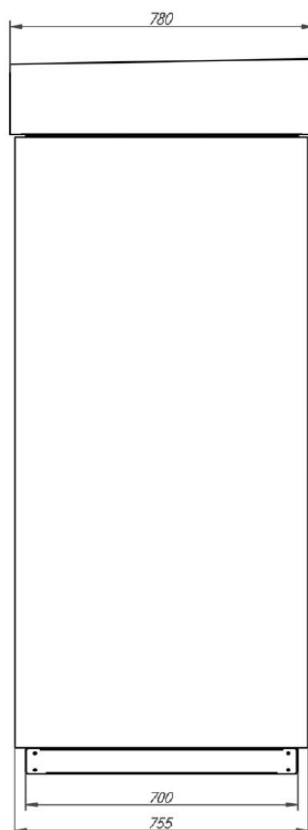

III. Wymagania techniczne.

1. Moc chłodnicza - od 1000 W do 2000 W;
2. Zakres regulacji temperatur wewnętrznych szaf - od $+20^{\circ}\text{C}$ do $+45^{\circ}\text{C}$;
3. Zakres temperatur otoczenia - od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$;
4. Sterowanie umożliwiające zmianę nastaw temperatury pracy klimatyzacji przez użytkownika.
5. Integracja z wbudowanym systemem wentylacji – Wyłączanie wentylatorów podczas pracy klimatyzacji. Załączanie wentylatorów w czasie kiedy klimatyzacja nie pracuje.
6. Dopuszczenie szaf w zabezpieczenia nadprądowe dedykowane dla nowo instalowanych zestawów klimatyzacji.
7. Zamawiający wymaga zastosowania klimatyzatorów instalowanych na zewnątrz szaf.

IV. Montaż klimatyzacji nie może wpływać negatywnie na szczelność szaf objętych przedmiotem zamówienia.

V. Odbiór realizacji zamówienia dokonany będzie na podstawie protokołów.

VI. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac.